



NOXEN

ANASTASIA RED

ГРАНИТ



Зміст

Про компанію.....	3
Географічне розташування.....	5
Про переваги граніту.....	7
Основні ідентифікаційні властивості каменю.....	8
Виробництво.....	9
Вироби з граніту.....	11
Плита термооброблена.....	12
Плита полірована.....	12
Бруківка пиляна термооброблена.....	13
Бордюр пиляний.....	14
Слеби поліровані.....	14
Гранітні блоки (Анастасіївського родовища).....	15
Додаткова інформація.....	16
Контактна інформація.....	17

Про компанію

ТОВ «Ноксен» є власником і розробником Анастасіївського родовища гранітів, а також власником торгової марки Anastasia Red. Код родовища - Cr112. Спеціальний дозвіл на використання корисних копалин №3807 від 30 грудня 2006 року.

Згідно з радіаційними показниками граніти Анастасіївського родовища відносяться до 1-го класу (використовуються для усіх видів будівництва без обмежень). За висновками фахівців вироби з вищезгаданого граніту можуть бути використані у будівельних цілях для внутрішньої і зовнішньої декоративної обробки будівель і споруд.

Унікальність Анастасіївського родовища полягає у великих обсягах покладів червоного граніту, який є доволі рідкісним, всього 20% від світового обсягу видобутку граніту.

Анастасіївське родовище розроблене в 2008 році, вважається молодим і перспективним. ТОВ «Ноксен» видобуває 5500 м³ на рік у відповідності з обсягами споживання, але при підвищенні попиту обсяги видобутку можуть бути збільшені на 15-20%. Запаси граніту у вищезгаданому родовищі розраховані на 107 років розробки.







Географічне розташування

Унікальне місце розташування кар'єра, в центрі України, дозволяє оперативно доставляти продукцію всіма можливими логістичними методами. Близькість до залізниці, центральних транспортних вузлів і морських портів дозволяє оперативно і безпечно переправляти продукцію до Європи та Азії.



Про переваги граніту

У порівнянні з мармуром міцність граніту вище в 2 рази. Твердість забезпечена за рахунок присутності кварцу. Ріжуть і шліфують камінь за допомогою алмазу. На відміну від того ж мармуру, гранітні вироби не втрачають свої експлуатаційні показники і зовнішній вигляд при використанні в умовах температурного перепаду, що становить понад 100 градусів.

Граніту не страшні морози -60°C і спека більш $+50$ градусів, що є вельми важливим в умовах континентального клімату. Навіть у найекстремальніших умовах вироби з граніту виглядають бездоганно і зберігають свою міцність. Крім того, граніт менш вразливий до грибкових захворювань ніж мармур.

Ще однією перевагою каменю є його пожежобезпечність. Температура плавлення складає $+700$ градусів.





Основні ідентифікаційні властивості каменю

Граніт крупнозернистий з повнокристалічною структурою і масивною текстурою. Забарвлення червоно-коричневе.

Текстурний малюнок визначається рівномірно розташованими і орієнтованими в одному напрямку великими, об'ємними зернами переважно червоного калієвого польового шпату розміром 0,5-9 см (вміст до 30 - 80%) і білого плагіоклазу 0,5-3 см (до 15-20%), а також рівномірно розподіленими в міжзерновому просторі ізоморфними зернами напівпрозорого кварцу розміром 0,3-0,8 см (до 35%) і темно-червоного гранату розміром 0,3-1,5 см (до 10%).

У невеликій кількості (2-6%) присутні мінерали темного кольору, зокрема біотит. Відзначається взаємне схрещення зерен плагіоклазу, гранату, мінералів темного кольору серед калієвого польового шпату.

Фізико-механічні показники граніту:

- щільність 2,7 г/см³
- пористість 1,2%
- водопоглинання 0,23%
- межа міцності при стисненні (в сухому стані) 1710 кгс/см²
- коефіцієнт зниження міцності при насиченні водою 0,86
- стирання 0,70 г/см²
- після 50 циклів заморожування 1401 кгс/см³
- об'ємна маса 2,670 кг/м³

Мінеральний склад гранітів:

- Плагіоклаз 12-38%
- Калішпат 18-83%
- Кварц 12-38%
- Біотит 0-6%
- Гранат 0-8%

Незмінні порфіроподібні граніти відповідають вимогам ДСТУ EN

1467: 2007 «Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів» і «Плити та вироби із природного каменю» -

ДСТУ EN 1341: 2007,
EN 1342:2007,
EN 1343:2007,
EN 1468:2007,
EN 12057:2007,
EN 1469:2007

Виробництво


Ми маємо власну виробничу базу з новітнім обладнанням, застосовуємо в роботі сучасні верстати провідних фірм і постійно розширюємо асортимент виробів.

Наше обладнання дозволяє виконувати складні, індивідуальні замовлення на будь-який смак. За час роботи наша компанія отримала постійних і надійних клієнтів в таких країнах як: Росія, Білорусія, Молдова, Узбекистан, Польща, Азербайджан, Вірменія, Австрія.

Ми зацікавлені у виведенні нашого продукту на Європейський ринок, оскільки вироблена нами продукція відповідає світовим стандартам і є унікальною з точки зору мінерального складу і кольору добутого граніту.



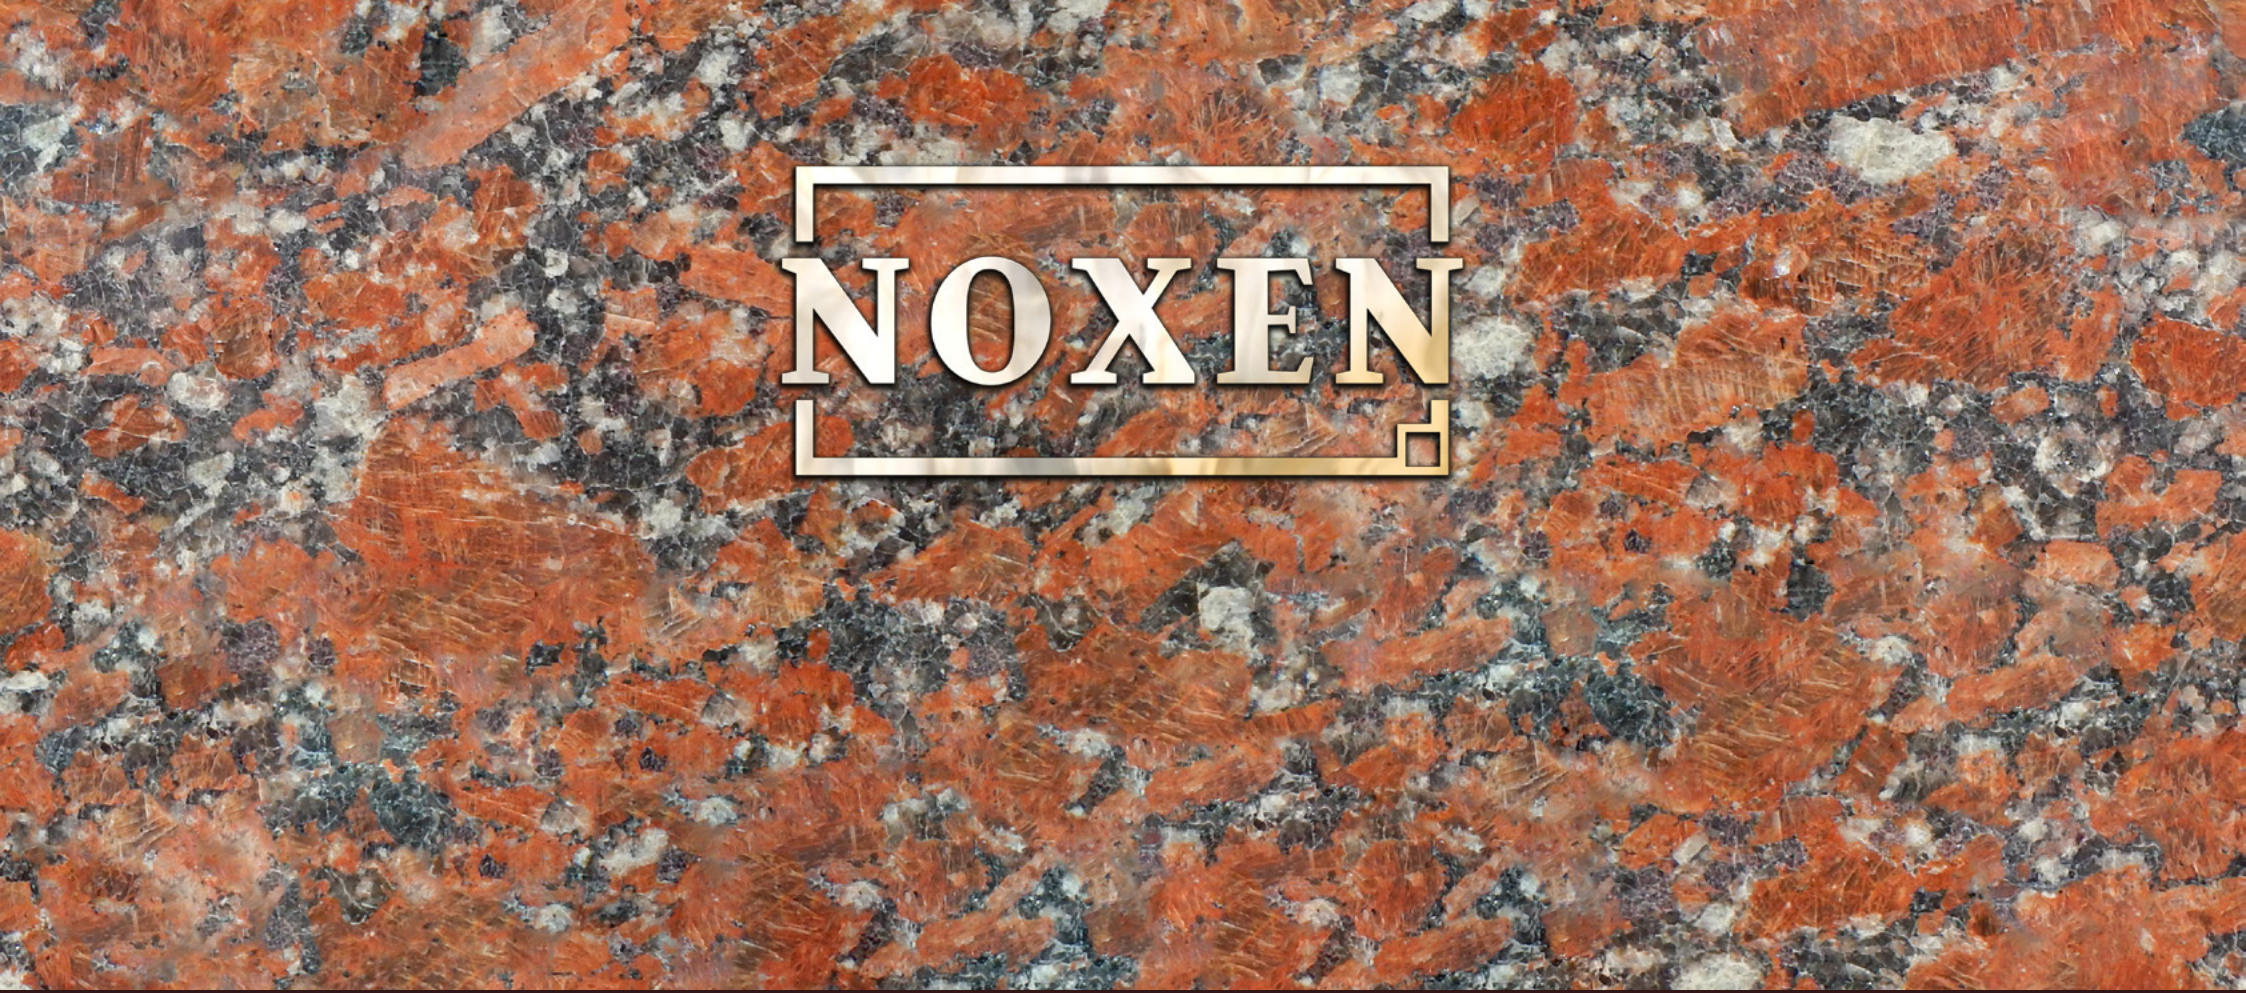

The top half of the image features a close-up of a granite surface with a mix of orange, red, and black speckles. Centered on this background is a logo consisting of the word "NOXEN" in a bold, serif font. The letters are white with a metallic, 3D effect. The text is enclosed within a thin, gold-colored rectangular border that has small L-shaped corner details.

NOXEN

Вироби з граніту



Плита термооброблена

МОДИФІКАЦІЇ:

(600) 300*300*30

(600) 300*300*40

(600) 300*300*50

(600) 300*300*60



Плита полірована

МОДИФІКАЦІЇ:

600*300*20

600*400*20





Бруківка пиляна термооброблена

МОДИФІКАЦІЇ:

200*100*30

200*100*40

200*100*50

200*100*60

200*100*80

200*100*100

100*100*100






Бордю́р пиляний

МОДИФІКАЦІЇ:

ГП-1 (300*150*L)

ГП-4 (200*100*L)

ГП-5 (200*80*L)

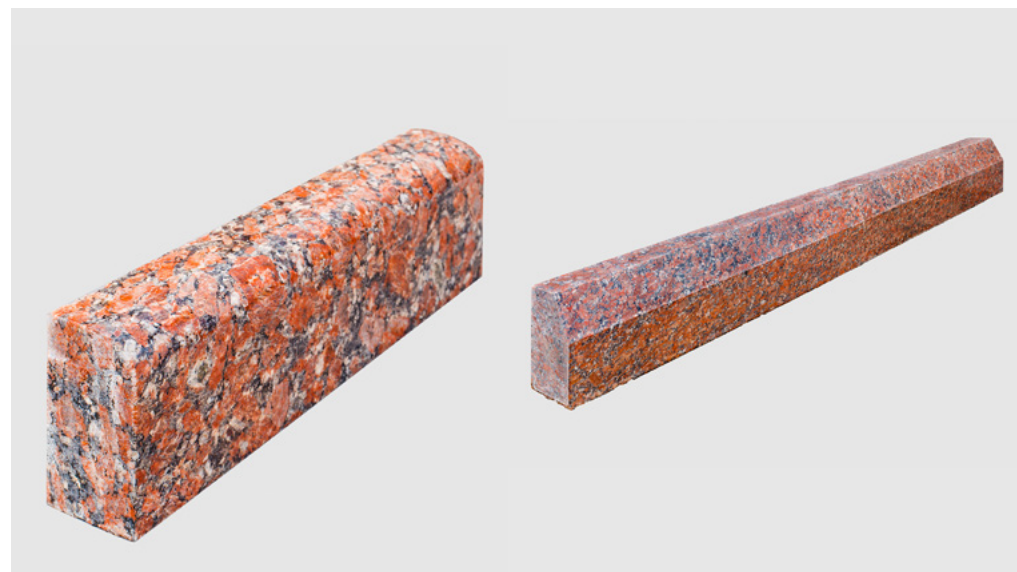

Слеби поліровані

МОДИФІКАЦІЇ:

L*B*20





Гранітні блоки (Анастасіївського родовища)

I група: від 5,01 м³ і більше

II група: від 3,51 м³ до 5,00 м³

III група: від 2,00 м³ до 3,50 м³





Додаткова інформація

Мінімальний розмір плит
-100 * 100 * t мм.

Максимальний розмір плит
-2000 * 600 * t мм (на 20% до-
рожче стандартних розмірів).

Мірний бордюр - на 25% до-
рожче.

L (довжина) від 2000...3100 мм,
B (ширина) від 1500...2100 мм,
20 мм — товщина





КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Україна, м Кіровоград,
вул. Маланюка, 2
Відділ маркетингу:
+38 (067) 563 31 74
+38 (0522) 274 193
aagusev@noxen.com.ua
Бухгалтерія:
+38 (0522) 356 018
noksen.ak@gmail.com

Skype:noksen.ak
www.noxen.com.ua

Schneider & Söhne
G. F. Sergej Schneider
Kamenzer Damm 39
12249 Berlin
UST Id. DE235135041
Tel: +49 30 983 391 45
Fax: +49 30 983 391 87
Marketing:
Herr Igor Mann
Mail : i.mann@noxen.com.ua
Mobil: +49 152 33 693 180